


Montage der Abstützungen an Fahrzeugen mit Pilzkopf-Fixpunkten

z.B. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper


1.

Schieben Sie die Abstützung, wie im Bild rechts gezeigt, unter den Pilzkopf. Dieser ist bereits werkseitig an Ihrem Fahrzeug vorhanden.

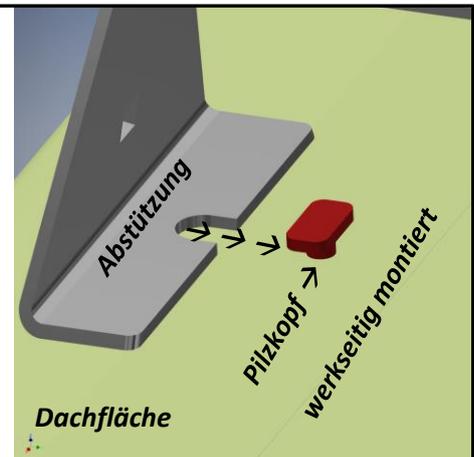

2.

Schieben Sie nun die Halteklammer, wie im Bild rechts dargestellt, zwischen Pilzkopf und Abstützung. Ziehen sie die Klammer möglichst ganz an die Abstützung heran.

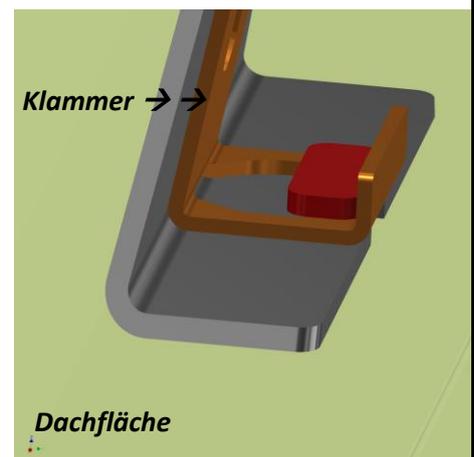

3.

Verschrauben Sie nun die Klammer mit der Abstützung. Nutzen Sie hierfür die beigegefügte M8x16 Flachrundschaube, den Federring und die M8 Sicherungsmutter.

Je nachdem wie der Untergrund ihres Fahrzeugdachs beschaffen ist, kann es vorkommen, dass die Abstützungen etwas schräg stehen. Diese Schrägstellung wird später durch die Montage der Querprofile ausgeglichen.

